


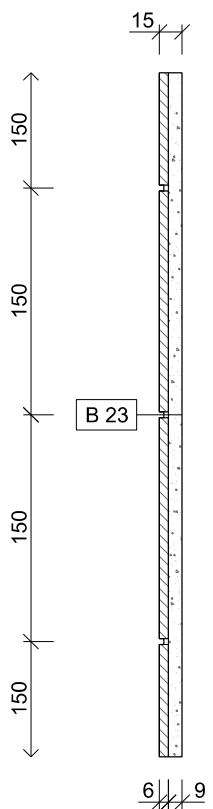


OZNAČENIE	B 20	B 21	B 22	B 23
VÝMERA	-	-	-	cca 740,0 m²
NÁZOV	STIERKA HLADENÁ JEMNÁ	VÁPENNOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ OMIETKA HLADENÁ JEMNÁ	OLEJOVÝ NÁTER	KERAMICKÝ OBKLAD
HRÚBKASKLADBY	1,5 - 3 mm	15 mm	1 mm	15 mm
NÁČRT	REZ 	REZ 		REZ 
SKLADBA	- MALIARSKÝ NÁTER, FARBA2 x (napr. Esmal X) - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x (napr. Esmal Grund / Gipsgrund) - JEMNÉ STROJOVÉ PREBRÚSENIE1x - STIERKOVÁ HMOTA, HLADENÁ JEMNÁ1,5 / 3 mm (napr. Esmal Stomal Finish) - HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x (napr. Esmal Grund Ready) - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU1 x	- MALIARSKÝ NÁTER, FARBA2 x (napr. Esmal X) - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x (napr. Esmal Grund) - JEMNÉ STROJOVÉ PREBRÚSENIE1 x - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, HLADENÁ JEMNÁ, STROJOVÁ15 mm (napr. Baumit MPI 25) - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU1 x		- KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 150/1506 mm JEMNOZRNÝ, JEDNOFARBÝ (napr. Rako Color One) - VODEODOLNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA1 x (napr. Webercolor Premium) - LEPIACI TMEL NA OBKLAD9 mm (napr. Webercol Flex C2 TE) - HYDROIZOLAČNÁ STIERKA1 x (napr. Weber Akryzol) - HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x (napr. Esmal Grund Ready) - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU1 x
PODKLAD	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA - SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ / ŽB KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA Q3 FARBA MALBY : JASNE BIELA, MATNÁ	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA Q3 FARBA MALBY : JASNE BIELA, MATNÁ		ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11, CG2 WA FARBA OBKLADU : BIELA, LESKLÁ FARBA ŠKÁROVACEJ HMOTY : BIELA
UMIESTNENIE	MIESTNOSŤ : 014, 015, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 502, 510, 511, 512, 551, 564	MIESTNOSŤ : 012, 013, 129, 130, 502	MIESTNOSŤ : 502, 510, 511, 512	MIESTNOSŤ : 012, 013, 014, 015, 102, 104, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142
POZNÁMKA	PRI APLIKÁCII NA JESTVUJÚCU MUROVANÚ STENU NANIEŠŤ STIERKOVÚ HMOTU V DVOCH VRSTVÁCH, T.J. HRÚBKAA = 3 mm, PRI APLIKÁCII NA JESTVUJÚCU ALEBO NOVÚ SADROKARTÓNOVÚ STENU V JEDNEJ VRSTVE, T.J. HRÚBKAA = 1,5 mm			DRUH KERAMICKÉHO OBKLADU BUDE UPRESNENÝ PODĽA PREDLOŽENÝCH VZORIEK POZOR POUŽITIE A VÝŠKA HI STIERKY VIĎ. POZNÁMKA NAD ROZPISKOU v.č. 18

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)

JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA

TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5

TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035

TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF

NOVÉ KONŠTRUKCIE

SPÁTNÁ MONTÁŽ

POZNÁMKA :

V MIESTNOSTIACH č. 102, 104, 121, 137, 138, 140, 141 REALIZOVAŤ HI POD OBKLAD V CELEJ PLOCHE

V MIESTNOSTIACH č. 013, 014, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 REALIZOVAŤ HI POD OBKLAD DO VÝŠKY 1500mm OD PODLAHY

V MIESTNOSTIACH č. 142 REALIZOVAŤ HI POD OBKLAD DO VÝŠKY 1500mm OD PODLAHY ZA VÝLEVKOU A UMÝVADLOM

V MIESTNOSTIACH č. 012, 015, 132, 133, 134, 135 REALIZOVAŤ HI POD OBKLAD DO VÝŠKY 300mm OD PODLAHY ZA VÝLEVKOU A UMÝVADLOM



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA

UPOZORNENIE :





- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESIÍ!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMÔŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASTI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZROKA MUSÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.

JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOĽAHLIVÉ FUNGOVANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

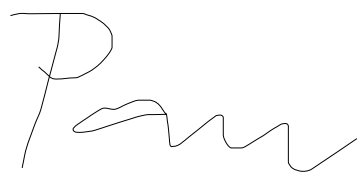INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			ARCHITEKTI A. B. K. P. Š. spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 3 4		
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.			TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
PAŇÁK, VASS	VASS	VASS			
					
STUPEŇ : REALIZAČNÝ PROJEKT					
NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE					
MIESTO STAVBY : NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto					
ČASŤ :	E 1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM	04/2025	Č. VÝKRESU E 1.2 18
OBJEKT :	SO 16 BUDOVA NBS		STUPEŇ	RP	
VÝKRES :	TABUĽKA STIEN - (B)		FORMÁT	03 A4	
			ZÁKAZKA Č.	353-24-03	