
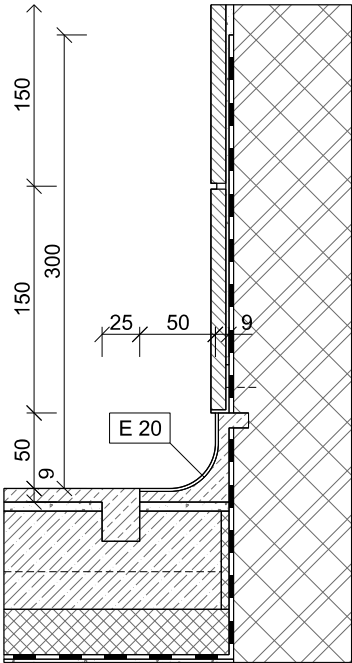
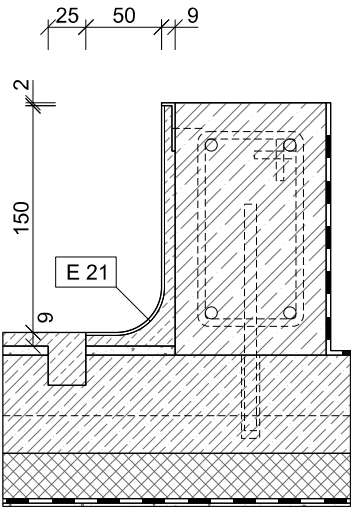
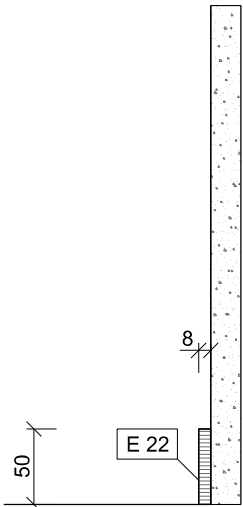


OZNAČENIE	E 20	E 21	E 22	E 23
VÝMERA	cca 400,0 m	cca 63,2 m	cca 50,0 m	cca 50,0 m
NÁZOV	POLYURETÁNBETÓNOVÝ LIATY SOKEL	POLYURETÁNBETÓNOVÝ LIATY SOKEL	KOBEREC	SOKEL Z VINYL (LINOLEA)
HRÚBKASKLADBY	9 mm	9 mm	8 mm	3 mm
NÁČRT				
SKLADBA	- POLYURETÁNBETÓNOVÁ STIERKA, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R11 / R12, TEPELNÁ ODOLNOSŤ DO +120 °C / +130 °C (napr. Sika Ucrete UD 200 / UD 200 SR) - TVAROVANÝ FABIÓN, FORMÁT 50 /50 - PLASTMALTA, PLNIVO KREMIČITÝ PIESOK (napr. Sikafloor 156/160/161) - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER (napr. Sika Ucrete Primer SC) - OPIESKOVANIE A VYČISTENIE POVRCHU 2 mm 7 mm 1 x 1 x	- POLYURETÁNBETÓNOVÁ STIERKA, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R11 / R12, TEPELNÁ ODOLNOSŤ DO +120 °C / +130 °C (napr. Sika Ucrete UD 200 / UD 200 SR) - TVAROVANÝ FABIÓN, FORMÁT 50 /150 - PLASTMALTA, PLNIVO KREMIČITÝ PIESOK (napr. Sikafloor 156/160/161) - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER (napr. Sika Ucrete Primer SC) - OPIESKOVANIE A VYČISTENIE POVRCHU 2 mm 7 mm 1 x 1 x	- KOBEREC - DISPERZNÉ LEPIDLO NA KOBEREC (napr. Den Braven FIX 7500) 8 mm 1 x	- HETEROGÉNNY/HOMOGENNÝ VINYL PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ min. R10 (napr. Forbo Flooring systems, Forbo Superstep/Safestep) - DISPERZNÉ LEPIDLO NA LINOLEUM (napr. Eurocol Eurostar 614 Lino plus EC1) 3 mm 1 x
PODKLAD	- JESTVUJÚCA / NOVÁ MUROVANÁ KONŠTRUKCIA	- NOVÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ SOKEL	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ / ŽB KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA / NOVÁ ZVISLÁ KONŠTRUKCIA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11 / R12	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11 / R12		
UMIESTNENIE	MIESTNOSŤ : 012, 013, 014, 015, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 502, 510, 511, 512	MIESTNOSŤ : 014, 102, 117, 118, 120, 122, 125	MIESTNOSŤ : 501, 508	MIESTNOSŤ : 101, 102, 115, 116, 136, 139, 511
POZNÁMKA	FAREBNOSŤ ZHODNÁ S PODLAHOU	FAREBNOSŤ ZHODNÁ S PODLAHOU	FAREBNOSŤ ZHODNÁ S PODLAHOU	FAREBNOSŤ ZHODNÁ S PODLAHOU

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

	JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)		TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035		NOVÉ KONŠTRUKCIE SPÄTNÁ MONTÁŽ
	JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5		TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF		

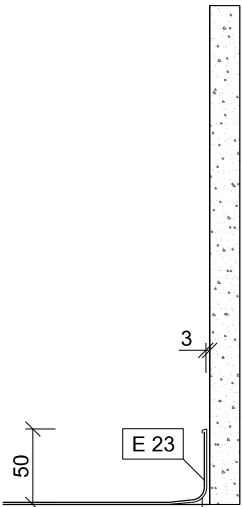

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA





UPOZORNENIE :

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESIÍ!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMÔŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASTI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZROKA MUSÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOĽHLIVÉ FUNGOVANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			ARCHITEKTI A. B. K. P. Š. spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34		
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.			TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
PAŇÁK, VASS	VASS	VASS			
					
STUPEŇ : REALIZAČNÝ PROJEKT					
NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE					
MIESTO STAVBY : NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto					
ČASŤ :	E 1.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM	04/2025	Č. VÝKRESU E 1.2 20
OBJEKT :	SO 16	BUDOVA NBS	STUPEŇ	RP	
VÝKRES :	TABUĽKA SOKLOV - (E)		FORMÁT	03 A4	
			ZÁKAZKA Č.	353-24-03	M 1:5