



REZ A–A
M 1:50

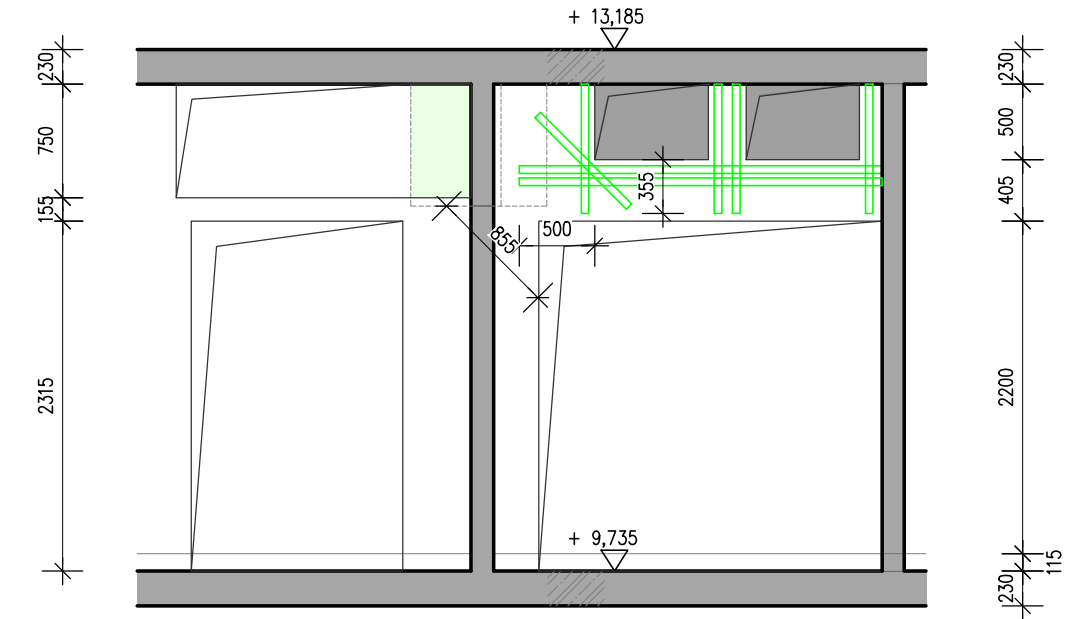

REZ B–B
M 1:50

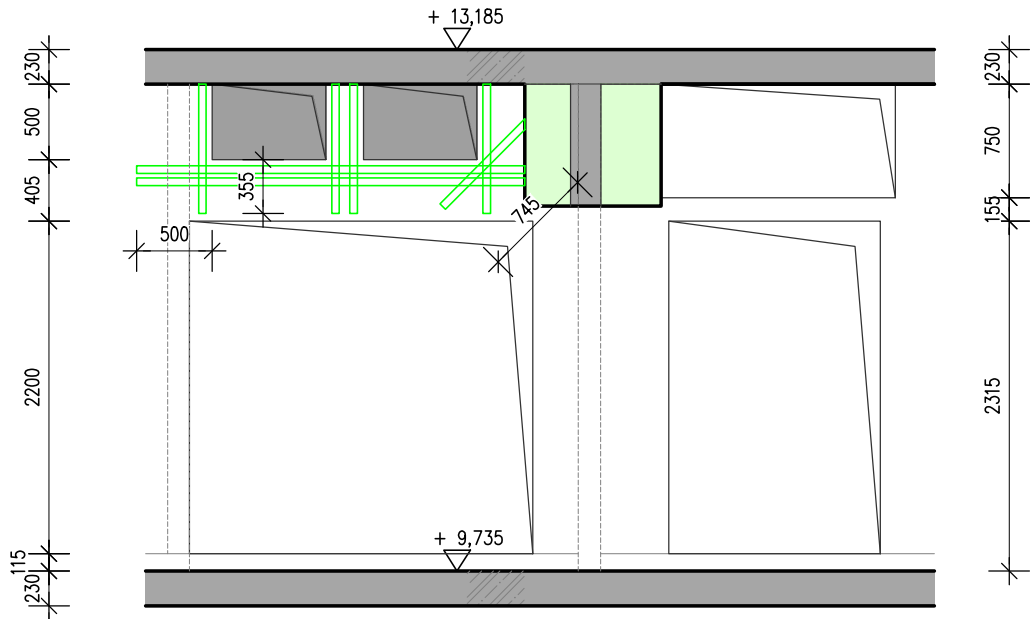

LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V PÔDORYSE/V REZE
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V PÔDORYSE/V REZE
- BÚRACIE PRÁCE
- Uhlíková lamela 50/1.2mm


POZNÁMKY:

- VŠETKY POLOHY A ROZMERY ZABUDOVANÝCH PRVKOV V NAVRHOVANOM NOSNÍKU JE POTREBNÉ PREMERAŤ A S PRÍPADNOU KOLÍZIOU OBOZNÁMIŤ PROJEKTANTA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ PÍSMENÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- V PRÍPADE ZMENY POUŽITIA TYPOVÝCH VÝROBKOV UVAŽOVANÝCH V PROJEKTE, JE POTREBNÉ POUŽIŤ VÝROBKY MINIMÁLNE ROVNAKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV, AKÉ MAJÚ NAVRHOVANÉ TYPY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ POUŽÍVAŤ TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÉ PROCESY, KTORÉ NEMENIA FYZIKÁLNE ANI MECHANICKÉ VLASTNOSTI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!!
- PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ JESTVUJÚCE STAVEBNÉ OBJEKTY A VŠETKY TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA DOSTATOČNE OCHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM
- PRED ZAHÁJENÍM BÚRANIA A DEMONTÁŽE KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÁ KONZULTÁCIA S PROJEKTANTOM STATIKY A GP. AŽ PO PRÍPADNÝCH KOREKCIÁCH A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU MOŽNO S PRÁCAMI ZAČAŤ
- BETONÁŽ NOSNÍKA JE PLÁNOVANÁ TECHNOLOGIOU VYSOKOPEVNOSTNEJ ZÁLIEVKOVEJ HMOTY NA BÁZE CEMENTU. TÁTO TECHNOLOGIA NEVYŽADUJE VIBROVANIE, ČO UMOŽŇUJE BETONÁŽ NOSNÍKA ZO SPODNEJ STRANY S MINIMÁLNÝMI ZÁSAHMI DO PODLAŽIA NAD NOSNÍKOM
- ZOSILNENIE LAMELAMI APLIKOVAŤ VŽDY Z OBOCH STRÁN STENY


MATERIÁLY:

BETONÁRSKA VÝSTUŽ : B500B
BETÓN: VYSOKOPEVNOSTNÁ SAMOZHUTNITELNÁ ZÁLIEVKOVÁ HMOTA NA BÁZE CEMENTU S EKVIVALENTNÝMI PEVNOSTNÝMI VLASTNOSŤAMI BETÓNU TRIEDY MIN. C50/60.
napr. SIKAGROUT–800


PÔDORYS
OTVORY V OSI IX
M 1:50

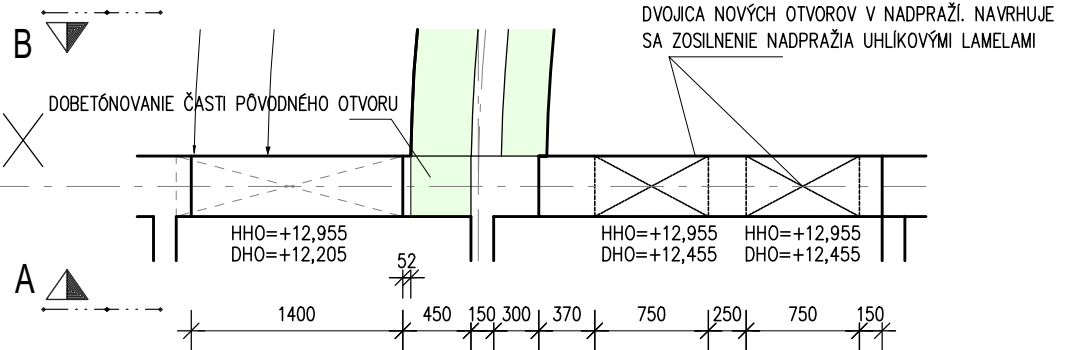

PÔDORYS
OTVORY V OSI I
M 1:50

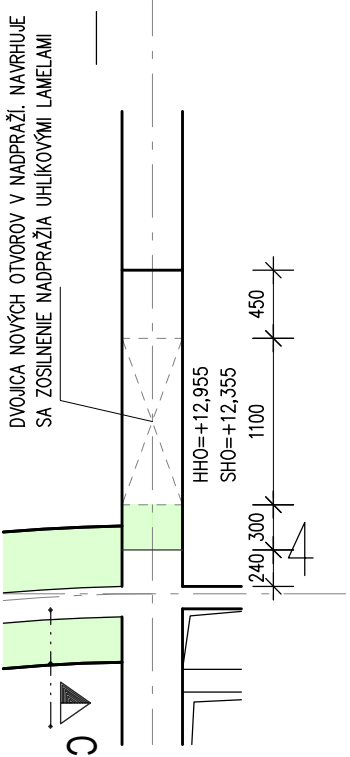

REZ C–C
M 1:50


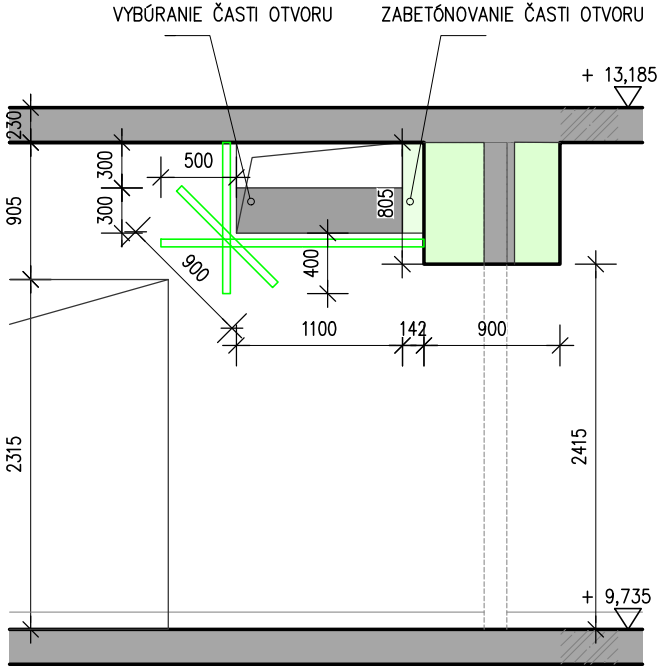


ň 0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s r.o.			
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT. ČASŤI	VYPRACOVAL
PAŇÁK, VASS	VASS	TAUSINGER	HAŠTO
REALIZAČNÝ PROJEKT			
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE			
MIESTO STAVBY: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto			

ČASŤ: E 1.3 STATIKA BETÓNOVÝCH KÓNŠTRUKCIÍ
OBJEKT: SO 16
VÝKRES: OTVORY V STENÁCH



ARCHITEKTI A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34		
TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
DÁTUM 04/2025 Č. VÝKRESU E 1.3 08		
STUPEŇ RP FORMÁT 3 A4 ZÁKAZKA č. 353-2403 M 1:50		