


SCHÉMA BÚRANIA – FÁZY

M 1:100

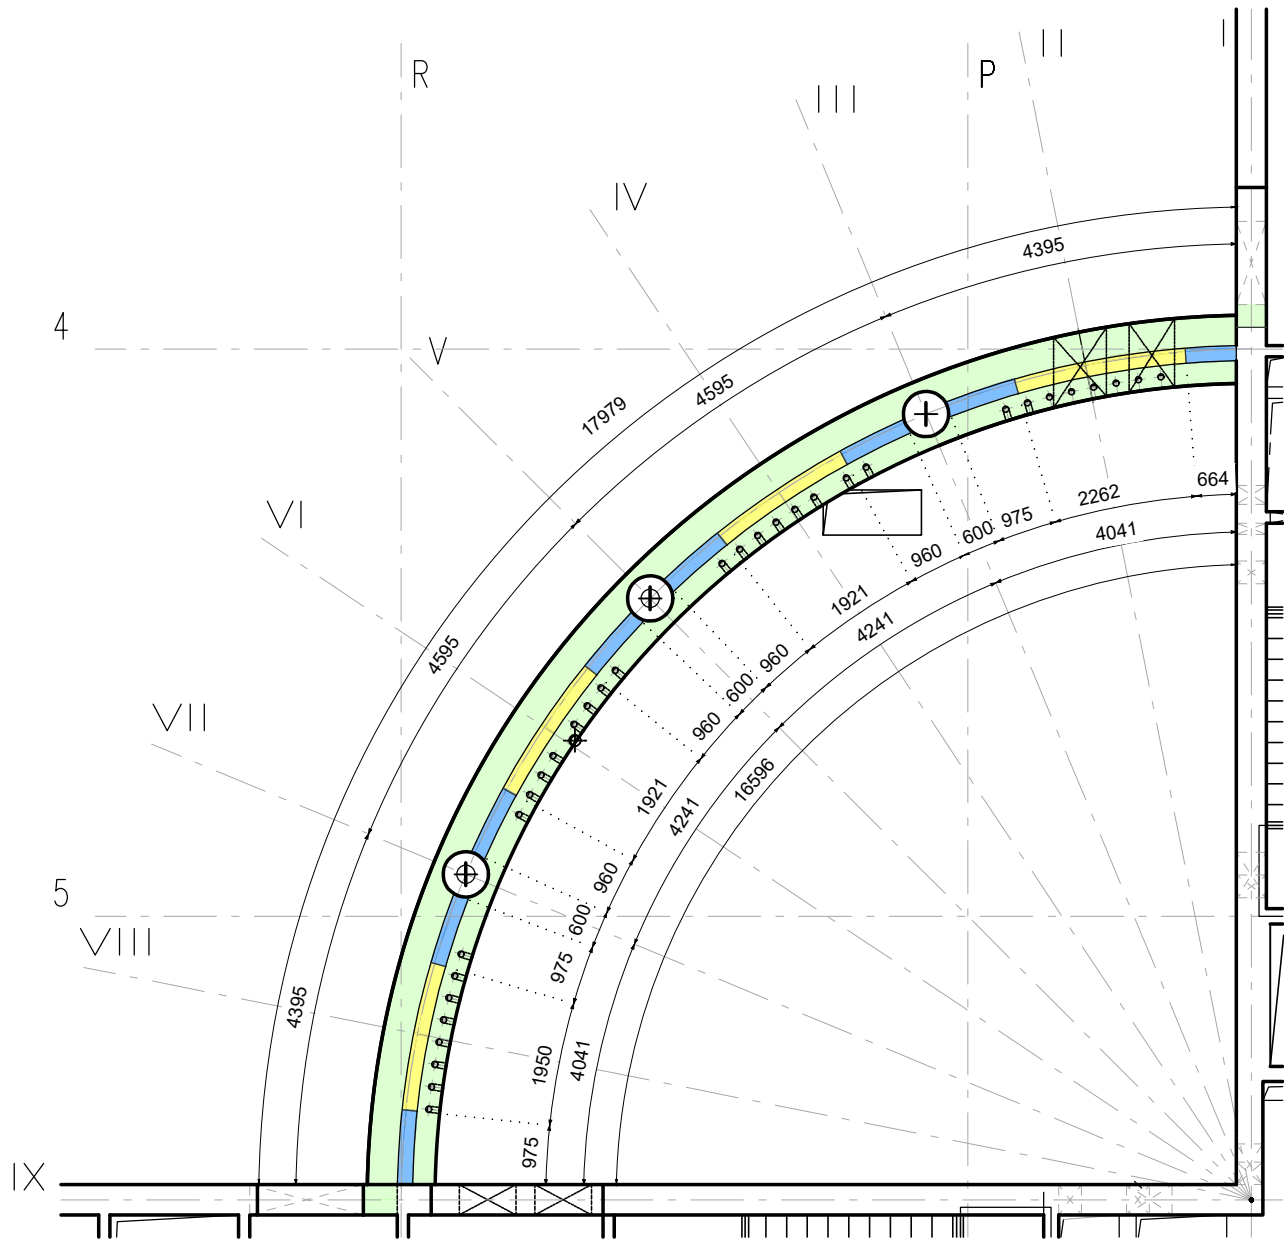

LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V PÓDORYSE/V REZE
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V PÓDORYSE/V REZE
- BÚRACIE PRÁCE 1. FÁZA
- BÚRACIE PRÁCE 2. FÁZA – REALIZOVAŤ MIN. JEDEN TÝŽDEŇ PO 1.FÁZE

POZNÁMKY:

- VŠETKY POLOHY A ROZMERY ZABUDOVANÝCH PRVKOV V NAVRHOVANOM NOSNÍKU JE POTREBNÉ PREMERAŤ A S PRÍPADNOU KOLÍZIOU OBOZNÁMIŤ PROJEKTANTA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- V PRÍPADE ZMENY POUŽITIA TYPOVÝCH VÝROBKOV UVAŽOVANÝCH V PROJEKTE, JE POTREBNÉ POUŽIŤ VÝROBKY MINIMÁLNE ROVNAKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV, AKÉ MAJÚ NAVRHOVANÉ TYPY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ POUŽÍVAŤ TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÉ PROCESY, KTORÉ NEMENIA FYZIKÁLNE ANI MECHANICKÉ VLASTNOSTI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!!
- PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ JESTVUJÚCE STAVEBNÉ OBJEKTY A VŠETKY TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA DOSTATOČNE OCHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM
- PRED ZAHÁJENÍM BÚRANIA A DEMONTÁŽE KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÁ KONZULTÁCIA S PROJEKTANTOM STATIKY A GP. AŽ PO PRÍPADNÝCH KOREKCIÁCH A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU MOŽNO S PRÁCAMI ZAČAŤ
- BETONÁŽ NOSNÍKA JE PLÁNOVANÁ TECHNOLOGIOU VYSOKOPEVNOSTNEJ ZÁLIEVKOVEJ HMOTY NA BÁZE CEMENTU. TÁTO TECHNOLOGIA NEVYŽADUJE VIBROVANIE, ČO UMOŽNUJE BETONÁŽ NOSNÍKA ZO SPODNEJ STRANY S MINIMÁLNYMI ZÁSAHMI DO PODLAŽIA NAD NOSNÍKO
- BÚRACIE PRÁCE NA STENE ZAČAŤ NAJSKÖR 10 DNI OD BETONÁŽE NOSNÍKA

MATERIÁLY:

BETONÁRSKA VÝSTUŽ : B500B
BETÓN: VYSOKOPEVNOSTNÁ SAMOZHUTNITELNÁ ZÁLIEVKOVÁ HMOTA NA BÁZE CEMENTU S EKVIVALENTNÝMI PEVNOSTNÝMI VLASTNOSTAMI BETÓNU TRIEDY MIN. C50/60.
napr. SIKAGROUT–800

ń 0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava				ARCHITEKT I A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 N O B E L O V A 3 4		
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.				TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	ZODP. PROJEKT. ČASTI	VYPRACOVAL			
PAŇÁK, VASS	VASS	TAUSINGER	HAŠTO			
REALIZAČNÝ PROJEKT						
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE						
MIESTO STAVBY: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto						
ČASŤ:	E 1.3 STATIKA BETÓNOVÝCH KÓNŠTRUKCIÍ			DÁTUM	04/2025	Č. VÝKRESU E 1.3 02
OBJEKT:	SO 16			STUPEŇ	RP	
VÝKRES:	SCHÉMA VYBÚRANIA STENY			FORMÁT	2 A4	
				ZÁKAZKA f.	353-24-03	M 1:100